

2023

DELTA
WAX 

Catálogo

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

www.deltawaxmexico.com

ÍNDICE

Parafina de soya	1
Parafina BioWax	2
Parafina China 56 58, 58 60	3
Pabilo	4
Vaso 100	5
Vaso 1500 o “jumbo”	6
Vaso Cruz	7
Fragancia	8
Anilína	9
Maquila de Velas	10
Cajas	11
Cinta adhesiva	12
Etiquetas	13
Emplaye	14
Contacto	15



Parafina de Soya

DESCRIPCIÓN.

Es el producto obtenido de la refinación, blanqueo, hidrogenación y desodorización del aceite de soya.

ESPECIFICACIONES.

Sensoriales:

Olor Característico, libre de olor extraño, a rancio o a solvente.

Sabor Suave, característico, libre de sabor extraño, a rancio o a solvente.

Fisicoquímicas:

Parámetro	Especificación	Método A.O.C.S
% Ácidos Grasos Libres (como oleico)	0.050 Máx.	Ca 5a-40
% Humedad y Materia Volátil	0.05 Máx.	Ca 2b-38
Índice de Peróxido, meq/kg	1.0 Máx. (al envasar)	Cd 8b-90
Índice de Yodo, cg I2/g	56.0 – 66.0	Cd 1e-01 ó Cd 1d-92
Punto de Fusión (°C)	42.0 – 44.0	Cc 1-25
Color (Lovibond)	40.0 A; 4.0 R Máx.	Cc 13j-97
Perfil de Sólidos (SFC)(%):		Cd 16b-93
N10	84.0 – 90.0	
N20	67.0 – 75.0	
N30	40.0 – 46.0	
N35	22.0 – 28.0	
N40	8.0 – 12.0	
Antioxidante TBHQ, ppm	150 - 200	Proced. Std. No. 51 de Eastman Food Lab.

PRESENTACIÓN.

* Caja corrugada con bolsa de polietileno, de 25 kg.

* Granel (pipas).

USOS.

Se utiliza para ajustar sólidos de margarinas y quesos y en la elaboración de coberturas de chocolate.


ALMACENAJE.

Conservar el producto en su empaque original, bien tapado, libre de polvo, en un lugar fresco y seco.

VIDA DE ANAQUEL.

12 meses a partir de la fecha de producción.

La información aquí proporcionada esta basada en trabajos realizados en nuestro laboratorio; por lo que recomendamos realizar las pruebas necesarias antes de realizar cualquier trabajo dado que no podemos hacernos responsables de los procesos que no estén bajo nuestra supervisión directa debido a que las condiciones de almacenaje, manejo y aplicación pueden variar

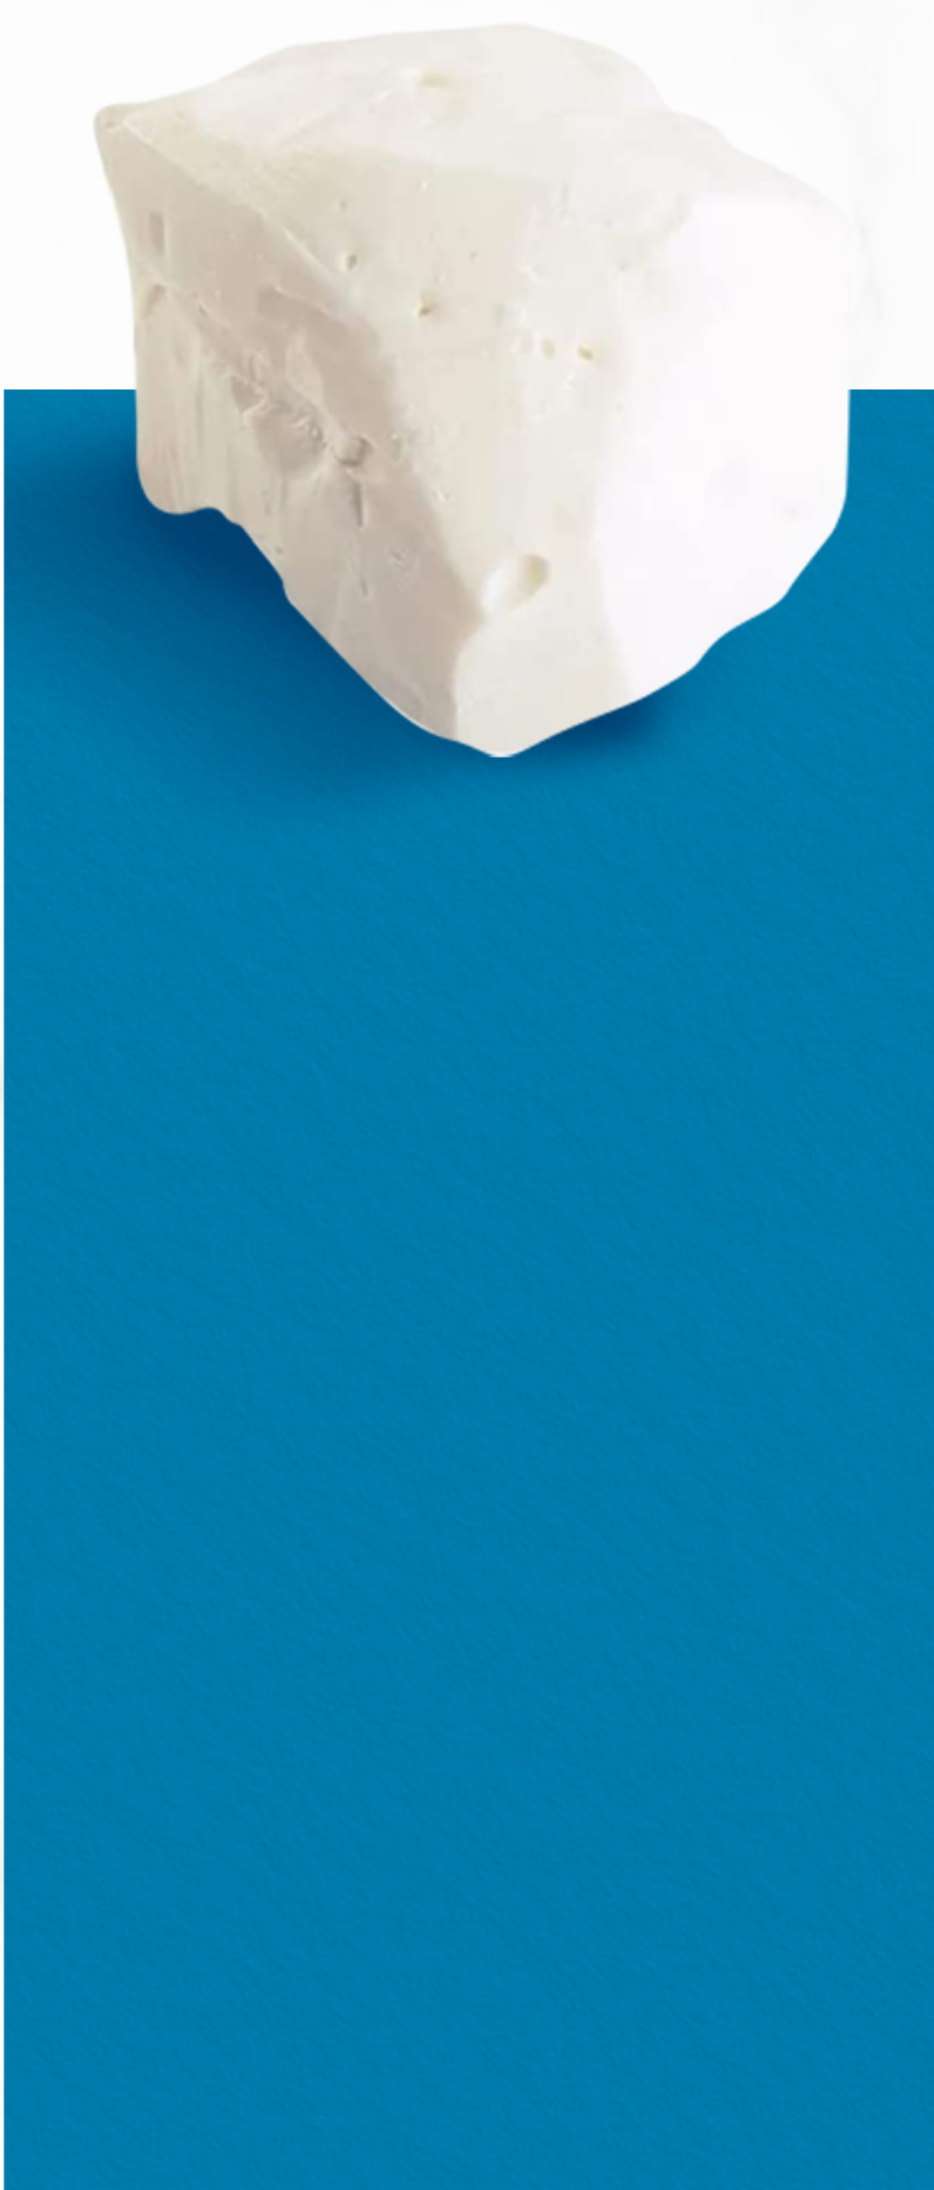



Parafina BioWax

Bio Wax es una mezcla de iso-alcoholes o alcoholes grasos con características similares a la parafina utilizada para la elaboración de velas

Usos

Elaboración de Velas en una proporción desde 10 a 50 % de Bio Wax

Especificaciones

Punto de fusión: 59 - 61°C

Densidad: 0.815 gr/ml.

Apariencia: Solido Blanco

Olor: Característico (similar a palmito)

Composición: C14OH: 10 ± 1


C16OH: 25 ± 1

C18OH: 65 ± 1

Compatibilidad: Parafinas

Presentación: Marqueteada en caja de 20Kg., barril de aprox. 85Kg. y pipa Thermo 32 toneladas.

La información aquí proporcionada esta basada en trabajos realizados en nuestro laboratorio; por lo que recomendamos realizar las pruebas necesarias antes de realizar cualquier trabajo dado que no podemos hacernos responsables de los procesos que no estén bajo nuestra supervisión directa debido a que las condiciones de almacenaje, manejo y aplicación pueden variar

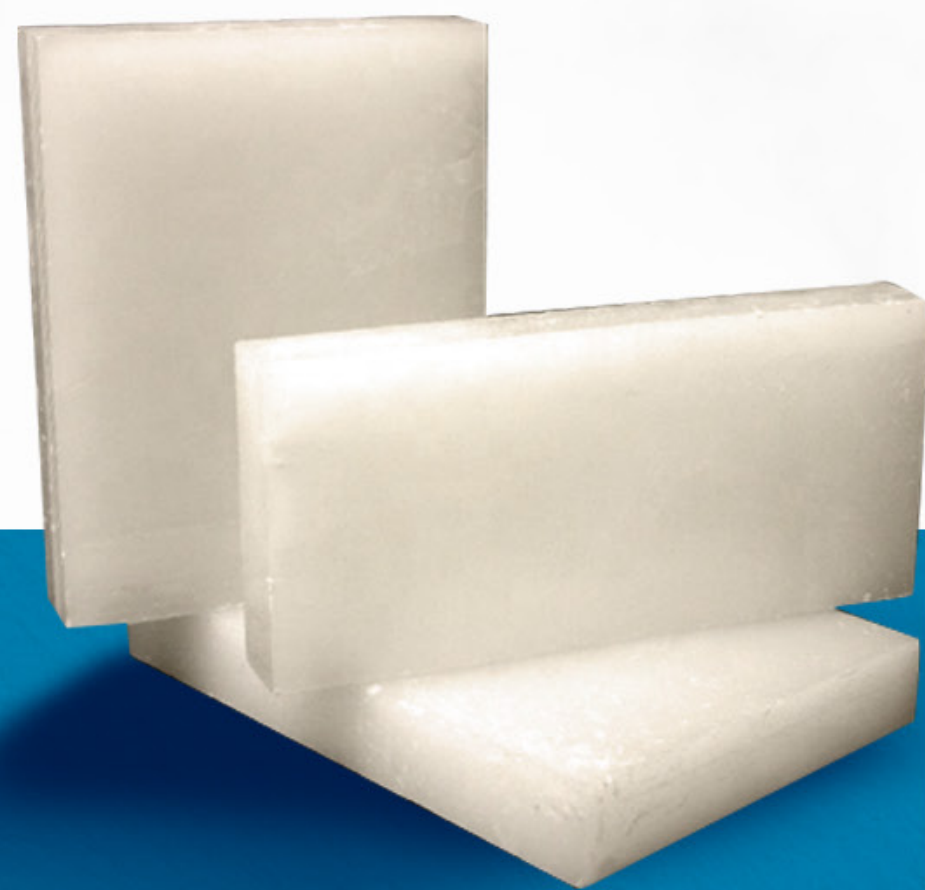

Parafina china 56 58 y 58 60

DESCRIPCIÓN.

Son parafinas con un punto de fusión intermedio.

Material semi opaco en estado sólido y cuando esta fundido, es un liquido de baja viscosidad blanco y transparente.

Aplicaciones:

- Velas
- Aditivo de papel
- Adhesivos
- Compuestos del Hule
- Aditivo para empaque de alimentos.
- Pastas base cera.

Características

Color	17
Penetración	17
Estabilidad de luz	23
Olor	0
Solubilidad en agua, ácidos o alcalinios	NTL
Impurezas sólidas	NTL
Punto de Fusión	56 q y 58 q
Contenido de aceite	0.44%

PRESENTACIÓN.

Contenedor

Costales por contenedor | 560

Kg por costal | 50

Aceite | 0.5%

La información aquí proporcionada esta basada en trabajos realizados en nuestro laboratorio; por lo que recomendamos realizar las pruebas necesarias antes de realizar cualquier trabajo dado que no podemos hacernos responsables de los procesos que no estén bajo nuestra supervisión directa debido a que las condiciones de almacenaje, manejo y aplicación pueden variar



Pabilo

Pabilo con alma de algodón

Se recomienda utilizar en veladoras que esten en envase, de refaccion, cilindricas, cuadradas, decorativas, candelabros y parafina en gel.

Pabilo con alma de papel

Se recomienda utilizar en velas de recipiente y de refaccion.

Por regla general se utilizan diametros menores que en el pabilo metalico , ya que el papel ayuda a la absorcion del caldo cerico.

Pabilo con alma metalica

Se utiliza para productos en recipiente ya que al llenarlo mantiene la verticalidad del mismo.

Pabilo con alma de zinc

Se recomienda utilizar en velas cilindricas, velas de noche y en recipientes ya que al llenarlo mantiene la verticalidad del mismo. Perfectas para decorar a media luz.

Venta en catalogo desde el calibre 8 al 32.

PRESENTACIONES

Bobina, Encerado y Cortado, Terminado o Armado, Encerado en rollo.

Pabilo alta tecnologia

Tambien conocido como ecologico.

Este pabilo está compuesto de rayón por lo que obtenemos una flama más pequeña esto evita que la veladora humee, produce una gran cantidad de caldo cérico es ideal para veladoras de tipo decorativas, aromáticas , tea lights, velas en vaso de plástico o recipientes.

Lo hacemos en plano desde el calibre 3 hasta el 25 y redondo desde el calibre 8 al 32.



Vaso 100

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	435 ml derrame
Peso	250 g
Altura	202 g
Ancho (diam. mayor)	62 mm
Pza. por caja	20 pza
Alto de caja	220 mm
Largo de caja	325 mm
Ancho de caja	260 mm
Peso de caja (Bruto)	5,500 kg
Cajas por tarima	105 cajas



Vaso 1500 o “jumbo”

Capacidad	1500 ml a derrame
Peso	680 g
Altura	221 mm
Ancho (Diam. Mayor)	100 mm
Pza. por caja	6 pza
Alto de caja	235 mm
LArgo de caja	326 mm
Ancho de caja	228 mm
Peso de caja	4,480 kg
Cajas por tarima	64 cajas



Vaso Cruz

Capacidad	780 ml a derrame
Peso	85 g
Altura	56 mm
Ancho (Diam. Mayor)	54 mm
Pza. por caja	48 pza
Alto de caja	140 mm
Largo de caja	370 mm
Ancho de caja	255 mm
Peso de caja	4,580 kg
Cajas por tarima	130 cajas



Fragancia

Son especiales para aplicación en velas, puesto que garantizan la incorporación uniforme en la parafina.

La gama es muy amplia e incluye florales, frutales, esotéricas, medicinales, maderas y ambientales.

La dosis mínima de fragancia recomendada (por kilo de parafina) es del 2 %, sin pasar del 6 %.

Características

Principales características

Soluble en parafina y aceite, es Termoresistente ya es que es hecho a base de aceite.

Presentacion: 1/4, 1/2, 1, 5 y 20 kg.

Anilina

DESCRIPCIÓN.

Se trata de un polvo muy fino que cunde muchísimo. Eso sí, hay que tener cuidado a la hora de usarlas porque manchan bastante. Además, las velas hechas con anilinas también manchan la superficie en la que se apoyan.

Las anilinas se pueden agregar directamente a la parafina derretida y remover bien para que se integren. Eso sí, deberás mezclar perfectamente para evitar que queden motas de color sin dispersar.

Presentación: 200g, 1 y 5 Kg.





Maquila de velas


¡Haz tus veladoras con nosotros!

Maquilamos con tu marca.
Seguimos estándares de la más alta
calidad en la fabricación de veladoras.

Trabajamos bajo las condiciones de calidad
que requieras.

Cajas

Variedad de cajas hechas a la medida.

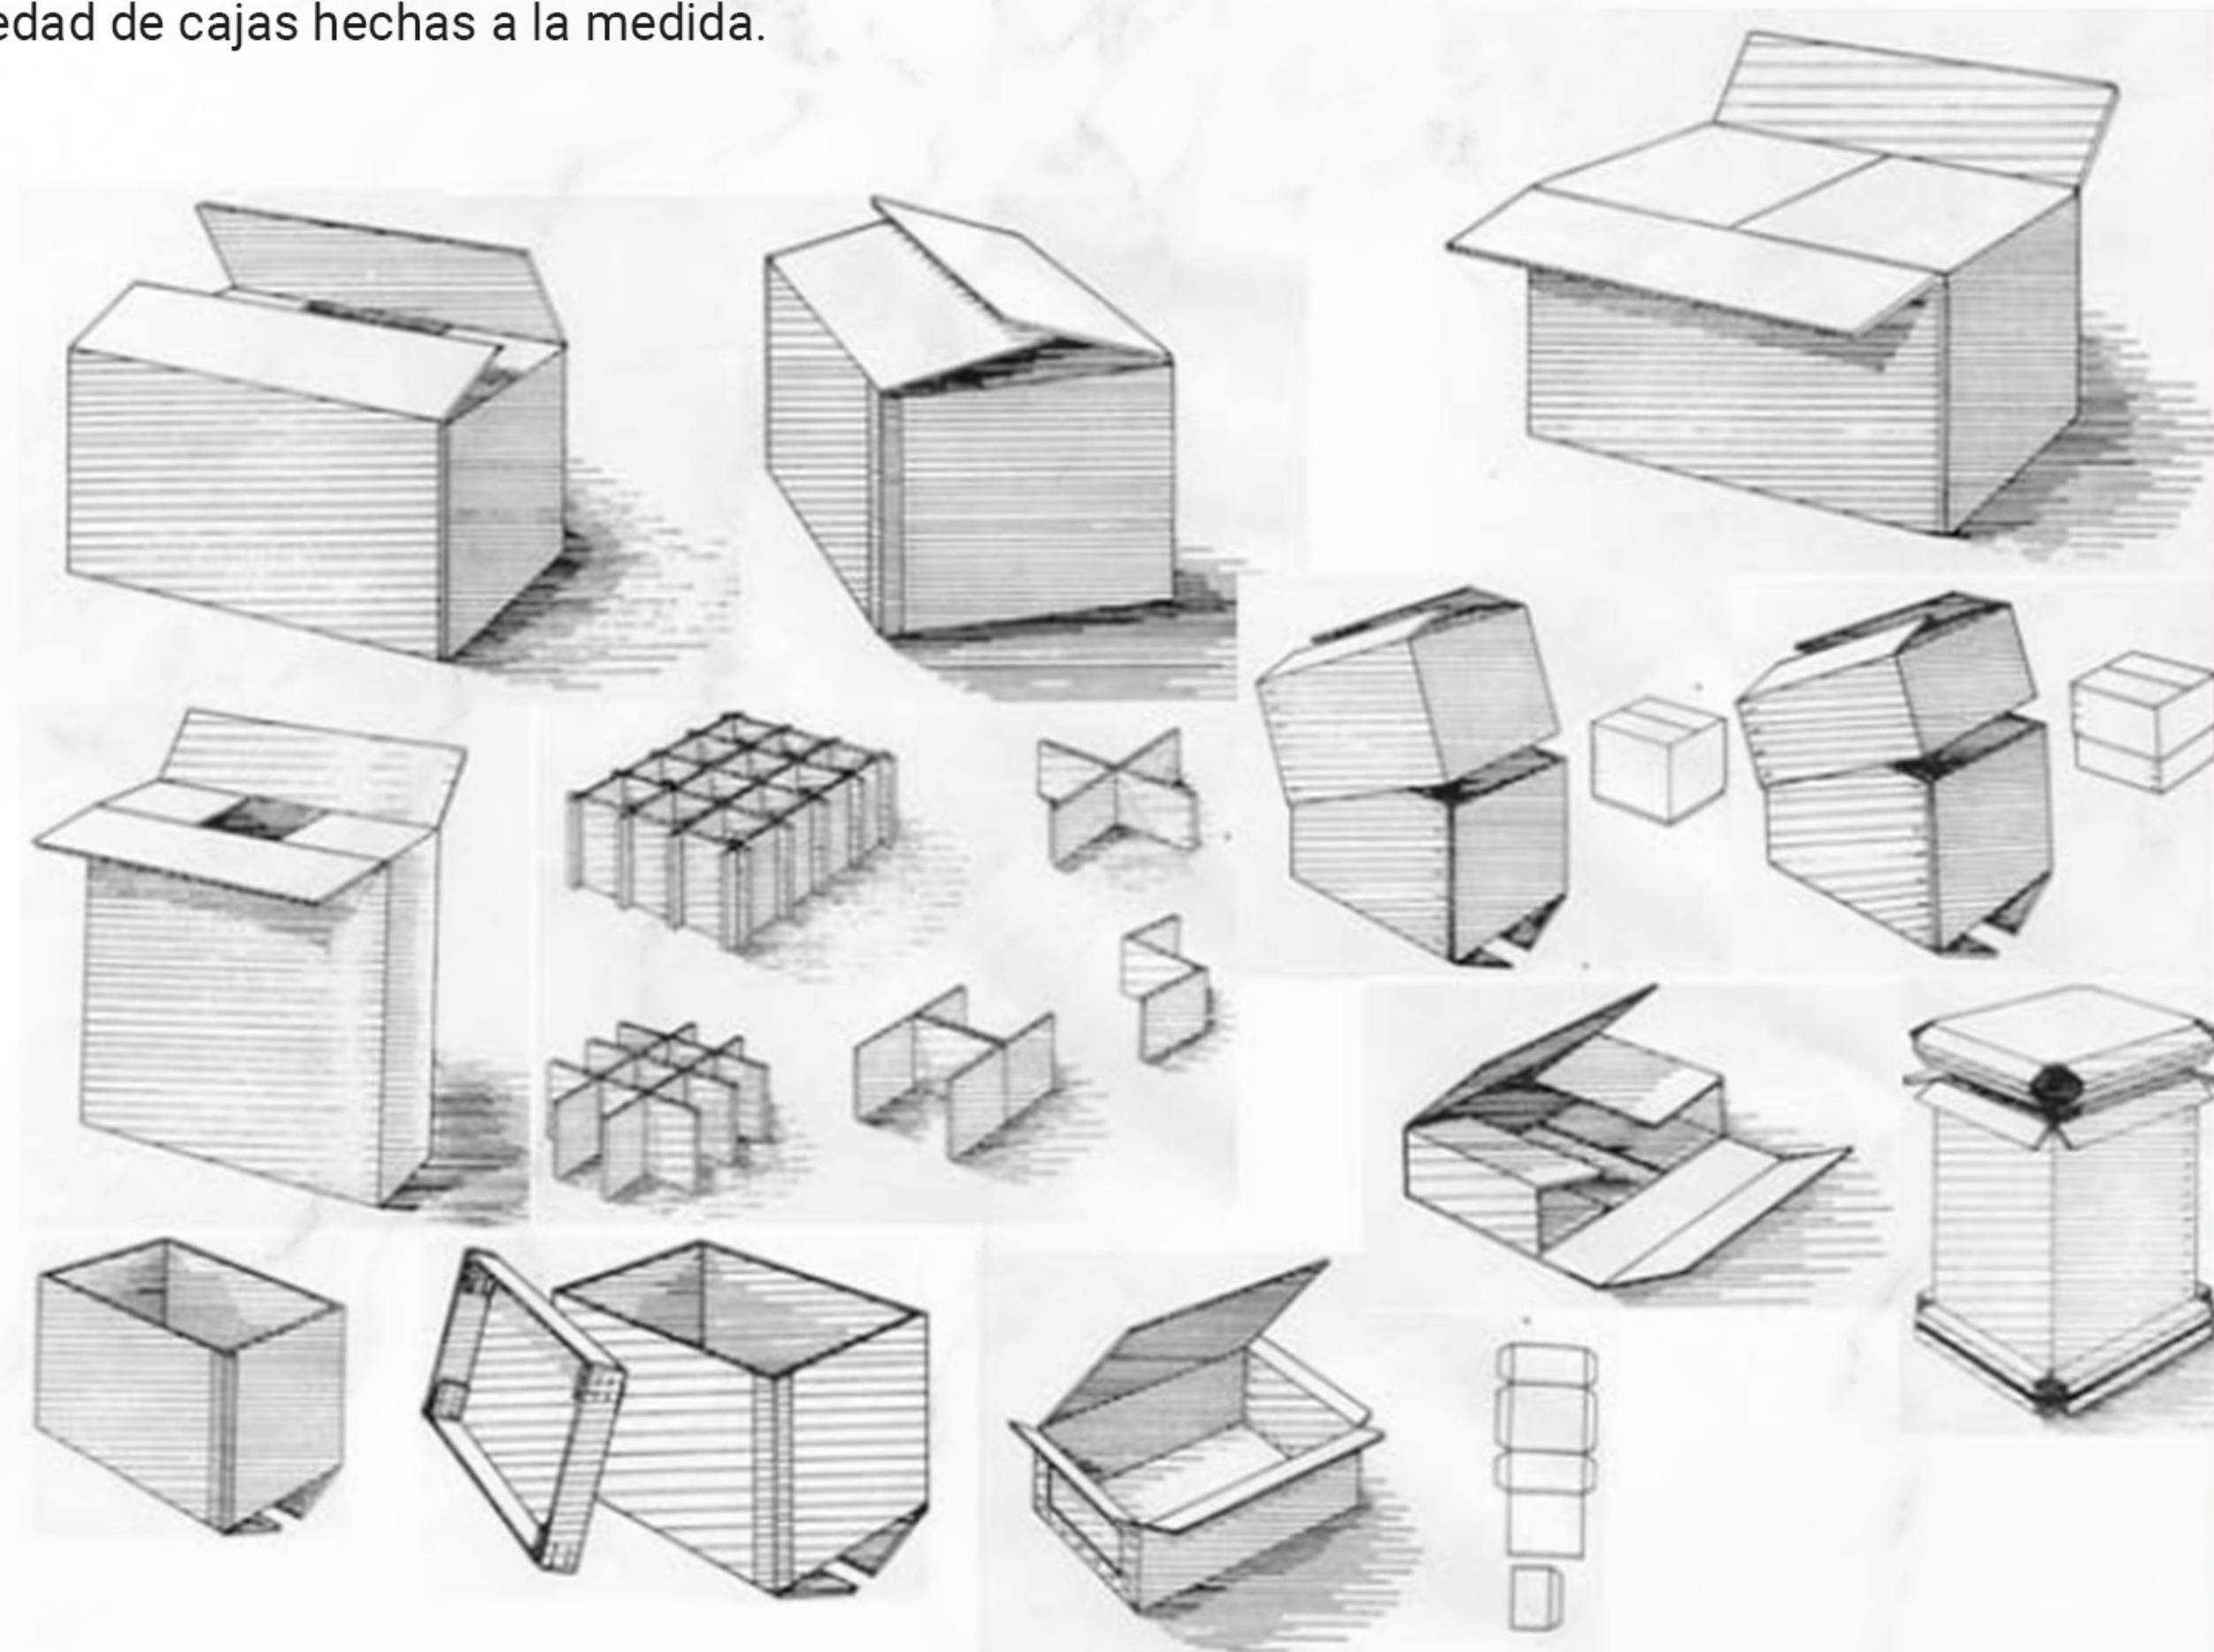



Cinta adhesiva

Transparente, 48mm x 150mts.

Estas "cintas adhesivas de empaque" generalmente se utiliza para cerrar cajas de cartón, armar paquetes, hacer atados, cerrar bolsas de plástico, entre muchas otras aplicaciones.

La cinta de empaque es un producto muy versátil, se maneja "Cinta Transparente".

SECCIÓN 1: PRODUCTOS QUÍMICOS E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Nombre del producto: Cintas/Rollos de película de Polipropileno (BOPP) con Adhesivo base agua o sintético Hotmelt.

Nombre químico: Polipropileno Biorientado.

Familia a la que pertenecen: Plásticos.

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN.

Polipropileno Biorientado 96.1%

Adhesivos 3% a 6%

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD

Apariencia: Rollo de Plástico con core de cartón color transparente.

Olor: Adhesivo suave.

Ojos: Ninguno

Piel: Mediante fricción o bien en piel muy delicada puede causar irritación.

Ingestión: Puede ser muy dañino si es que se traga.

Inhalación: Humo generado durante la combustión puede causar irritación en el ojo y en sistema respiratorio.

SECCIÓN 4: MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN.

Temperatura de 25 ° + - 2 ° C y 55% + - 5% de humedad relativa es recomendable.

Precaución: Estos rollos de polipropileno Biorientado NO se almacenen cerca de equipo que se caliente.

Almacenaje correcto, en máximo de 72 cajas en 6 camas de 12 (3x4).

Presentación: Tarima 72 cajas, caja 36pz. Y paquete de 6pz

SECCIÓN 5: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma: Plástico enrollado en core de cartón.

Color: Transparente o Café (Canela).

Densidad de Vapor (Aire = 1): No Aplica.

Peso Molecular: No Aplica.

Temperatura a la que se derrite: 230°F (110°C).

Temperatura a la que hierve: No Aplica.

Presión de Vapor: No Aplica.

Soluble en Agua: No soluble.

SECCIÓN 6: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Muy Estable

Condiciones a Evitar: Evitar la flama, una temperatura muy alta y los rayos UV

Materiales Incompatibles: Materiales Oxidantes que entren en contacto por un largo tiempo.

Peligrosa descomposición de Productos: Ninguno.

SECCIÓN 7: INFORMACION ECOLÓGICA

Este producto es inerte al medio ambiente y no es de esperarse una biodegradación significativa.

SECCIÓN 8: CONSIDERACIONES PARA DESECHAR

No se puede rehusar, ni reciclar, se puede incinerar o bien se puede tirar en campos especializados. Se debe de seguir todas las normas para desechar.

SECCIÓN 9: INFORMACION PARA TRANSPORTE

Transportar grandes cantidades de rollos de polipropileno Biorientado debe de ser en vehículos cerrado.

Los vehículos deben de evitar a toda costa fuentes de calor intensa.





Etiquetas

Usabilidad

Su diseño la hace perfecta para usarla en artículos pequeños cajas, herramientas u otros artículos.

Compatibilidad

Es compatible con una gran gama de impresoras térmicas.

Manipulación

Gracias a su pequeño tamaño las hace fáciles de manipular además de que son térmicas y por lo tanto no necesitan tinta para ser impresas.

Fácil de Instalar

Hacer el cambio de los rollos en tu impresora te llevará solo unos segundos.



Emplaye

18 pulgadas, Cal. 60, 1,200 pies.

Rollo de película plástica para proteger, transportar e inmovilizar cargas, es una película con las siguientes características planas de fácil aplicación, es un producto que protege contra el polvo, agua, suciedad y da estabilidad a sus mercancías facilitando su transporte y almacenaje. Su excelente estiramiento permite adaptarse fácilmente a cualquier forma y tamaño, con mejor aprovechamiento del mismo.

Excelente brillo y transparencia que permite ver fácilmente la mercancía que se cubre, elasticidad que otorga gran rendimiento, tiene fuerza contra el rompimiento, fácil adherencia, el proceso de producción comienza desde la alimentación de materia prima siguiendo por la extrusión donde se unen todas las capas para la película después viene el enfriamiento de la película, se revisa que el calibre se uniforme, siguiendo por el corte para embobinar el producto en rollos individuales y empacar en cajas y finalizar con el entarimado y almacenaje.

Presentación: Tarima 360 rollos (90 cajas) y caja con 4pz.



Guanajuato
Aguascalientes
Estado de México
Puebla



Contacto

461 127 7741

ventas@deltawaxmexico.com
deltawaxmexico.com



DELTA
wax



www.deltawaxmexico.com